よりおいしい水へ。

4 Styles Kitchen

家庭用浄水器
CHUBOU MEISUI
厨房 ホーム 名水

キッチンに合わせて、4つのタイプから選べます。

TYH-91

浄水専用水栓（分岐型）

- お使いの水栓を活かして取付可能

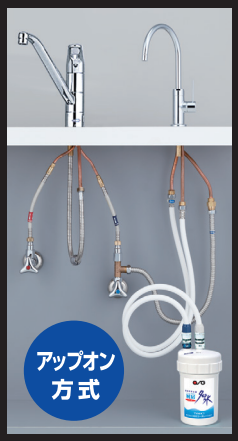

水栓仕様
取付穴径 φ36.5～φ40
台座径 φ46
外形寸法 長さ195mm 高さ265mm

TYH-95

混合水栓一体型

- 水･湯･浄水を1本の水栓でコントロール

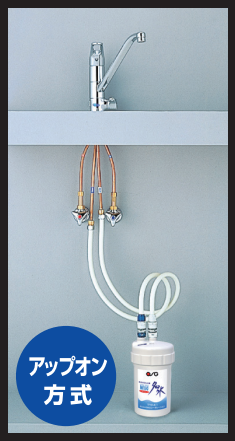

水栓仕様
取付穴径 φ36～φ39
台座径 φ52
外形寸法 長さ267mm 高さ272mm

TYH-100 ECO

引き出しシャワー切換付混合水栓一体型

- 水･湯･浄水を1本の水栓でコントロール。
- ボタン1つでシャワーとストレート吐水の切換可能。

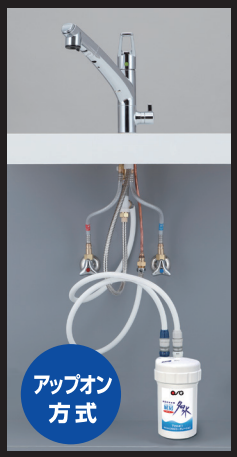

水栓仕様
取付穴径 φ35～φ39
台座径 φ52
外形寸法 長さ316mm 高さ305mm

TYH-110 ECO

引き出しシャワー切換付混合水栓一体型

- 水･湯･浄水を1本の水栓でコントロール。
- ボタン1つでシャワーとストレート吐水の切換可能。

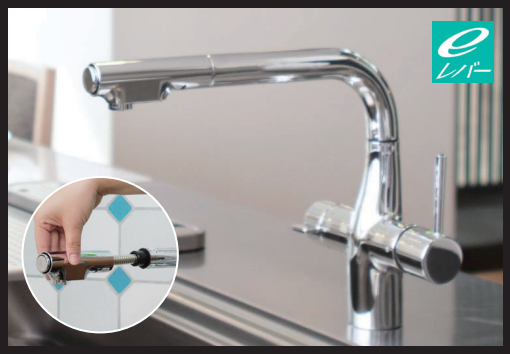

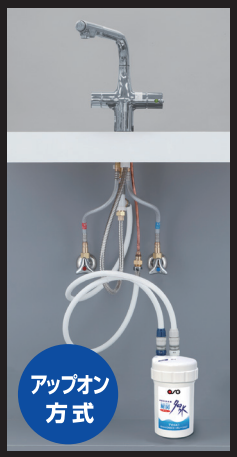

水栓仕様
取付穴径 φ35～φ39
台座径 φ52
外形寸法 長さ338mm 高さ275mm

※写真はイメージです。なお止水栓及び分岐型の湯水混合水栓は、製品に含まれません。

浄水機能の重要性に着目して

よりおいしい水へのこだわり。

厨房名水ホームのカートリッジは安心の「5層構造」。

各層のはたらき

第1層 プレフィルター
ゴミ・赤サビ等、比較的大きな汚れ物質の除去。
特殊繊維状活性炭の吸着面の汚れ防止。

第2層 特殊繊維状活性炭
遊離残留塩素、臭気物質、総トリハロメタンの除去。

第3層 プレフィルター
第1層で捕捉できなかったゴミ・赤サビ等の除去。
抗菌性粒状活性炭の吸着面の汚れや、中空糸膜の目詰りを防止。

第4層 抗菌性粒状活性炭
第2層で捕捉できなかった不純物を除去。

第5層 中空糸膜
0.15マイクロメートル以上の不純物をろ過。
鉄サビ、濁りはもちろん一般細菌まで除去。

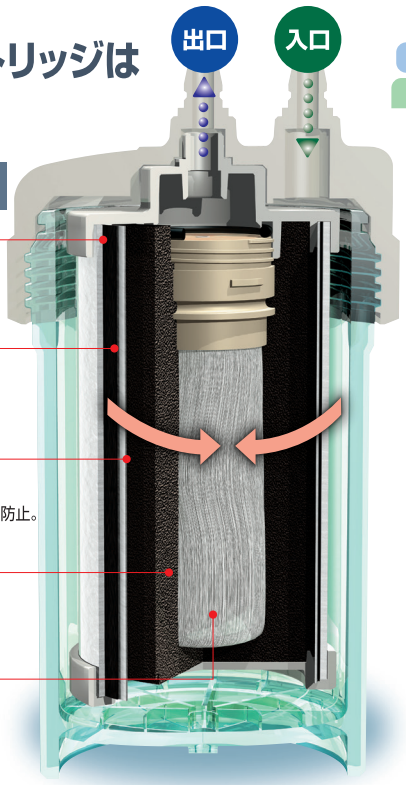

毎分5Lの吐水量、1日80L(遊離残留塩素)使用できる大容量カートリッジ。

十分な吐水量でストレスを感じさせず、たっぷりと浄水をお使いいただけます。

eレバーによる省エネ効果
(TYH-100 ECO・TYH-110 ECO)

特徴1 水・湯の境でクリック感
水から湯へ切り替わる所でクリック感があるので、境界が分かりやすく、使いやすい機能です。

特徴2 レバー中央でも水が出る
無意識にレバー中央で操作しても、水しか出ないので、給湯器の作動によるムダがなくなります。

特徴3 クリックの感触で簡単適量操作
適量位置を越える部分にクリック感を設け、水量の出し過ぎを防止。適量までの操作が素早く簡単にできます。



カートリッジ価格
20,680 円(税込)

厨房名水ホーム セット価格

	浄水専用水栓（分岐型）	混合水栓一体型	引き出しシャワー切換付混合水栓一体型	引き出しシャワー切換付混合水栓一体型
型　　式	TYH-91	TYH-95	TYH-100 ECO	TYH-110 ECO
セット価格	72,600 円(税込)	73,700 円(税込)	101,200 円(税込)	130,900 円(税込)

※ 価格には工事費は含まれておりません。

厨房名水ホーム カートリッジ仕様

カートリッジ型番	TYH-K1
材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン)
ろ過流量	5.0ℓ/分
使用可能な最少動水圧	0.05MPa
ろ材取換時期の目安	1年間　1日当たりの使用水量(80ℓ/日)　(濁りを基準とする)
常用使用圧力	0.10～0.34Mpa(1.0～3.5kgf/cm^2)
使用水温	5℃～30℃
カートリッジ重量	1.1kg(満水時2.2kg)
カートリッジ寸法	胴径φ132mm 高さ250mm

ろ過能力

遊離残留塩素	40.000ℓ	JIS S 3201 除去率80%での試験結果
2-MIB(カビ臭)	60.000ℓ	
CAT(農薬)	140.000ℓ	
総トリハロメタン	11.000ℓ	
濁り	30.000ℓ	JIS S 3201 ろ過流量50%での試験結果

(環境ホルモン類の社内ろ過試験)

①フタル酸ジエチルヘキシル	(総ろ過水量 15.000ℓ	除去率 99.5%)
②ビスフェノールA	(総ろ過水量 15.000ℓ	除去率 95.8%)
③4-ノニルフェノール	(総ろ過水量 15.000ℓ	除去率 80.6%)
④2,3,7,8-TCDD	(総ろ過水量 15.000ℓ	除去率 99.4%)

試験内容 ①～③試験水中濃度は0.1mg/ℓ、④の試験水中濃度1.0ng/ℓ

家庭用品品質表示法の対象品です。

お客様満足度97%※を誇る、OSG独自のメンテナンスシステム

※2020年度OSG製品利用者での統計(OSG調べ)

OSGコーポレーションは、ご購入いただいてからが本当のお付き合いの始まりと考えています。日々の暮らしがずっと安心・安全であるため、定期的なメンテナンスを行い、製品の性能を永く発揮し続けられる、独自のメンテナンスシステムを導入しています。

カートリッジにも“賞味期限”があります。

製品のメンテナンス・製品に関するお問い合わせは **0120-065-631** 受付時間/平日 9:00～18:00
※土・日・祝日は休ませていただきます。

※ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※当カタログ記載の仕様・価格は変更する場合がございますのでご了承ください。なお記載の製品写真は、印刷物のため実際の色とは多少異なります。

総発売元
世界唯一 機能水総合メーカー
株式会社 OSGコーポレーション
本　　社:大阪府大阪市北区天満1-26-3　OSG本社ビル　TEL.06-6357-0101
東京営業本部:東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ5階　TEL.03-6852-7550
https://www.osg-nandemonet.co.jp/

東証スタンダード市場上場
証券コード:6757

OSGウォーターテック川越工場

2025.02